



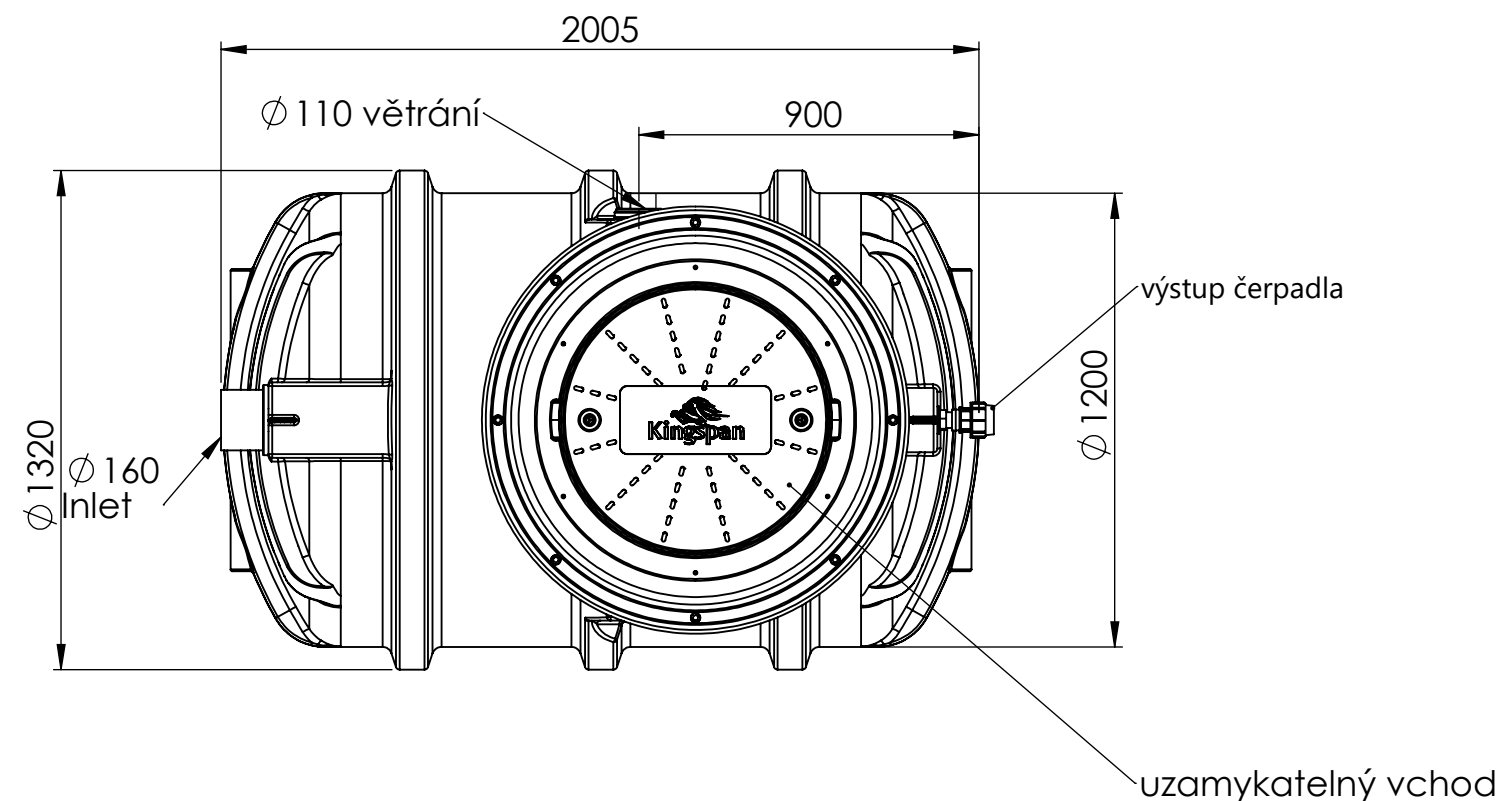


Komentáře

1. Inlet 160mm, výstup čerpadla 1 1/4"
2. Provzdušňování odpadní vody se provádí pomocí dmyhadla umístěného pod poklopem šachty nebo ve vyhrazené vnější skříni v závislosti na konfiguraci výrobku.
3. Hloubka vtoku je nastavitelná pomocí teleskopické šachty. Hloubka se volí podle podmínek připojení
4. Před instalací čističky si přečtěte návod k instalaci a servisu.
5. Větrací prvky musí být připojeny k větrací přípojce. Součásti ventilačního systému nejsou součástí výrobku.
6. Hmotnost prázdné nádrže je přibližně 140 kg.

4x Ø 20
zvedací body

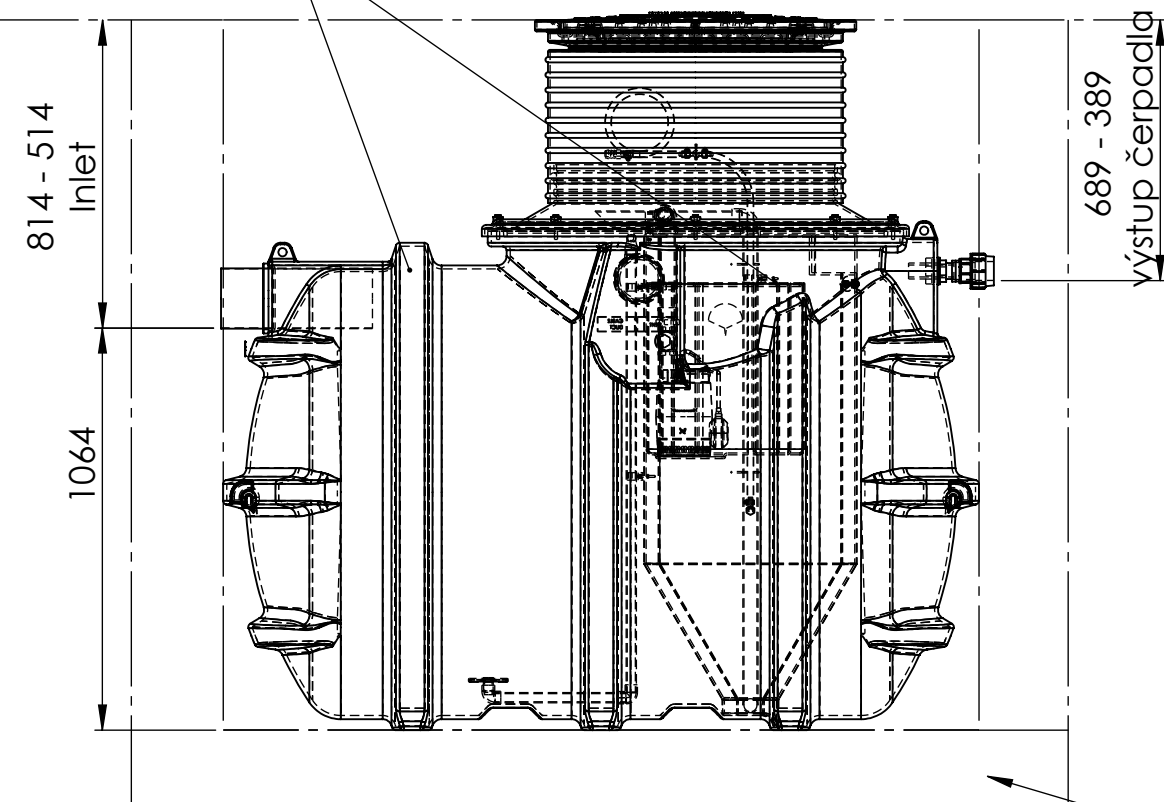

úroveň terénu

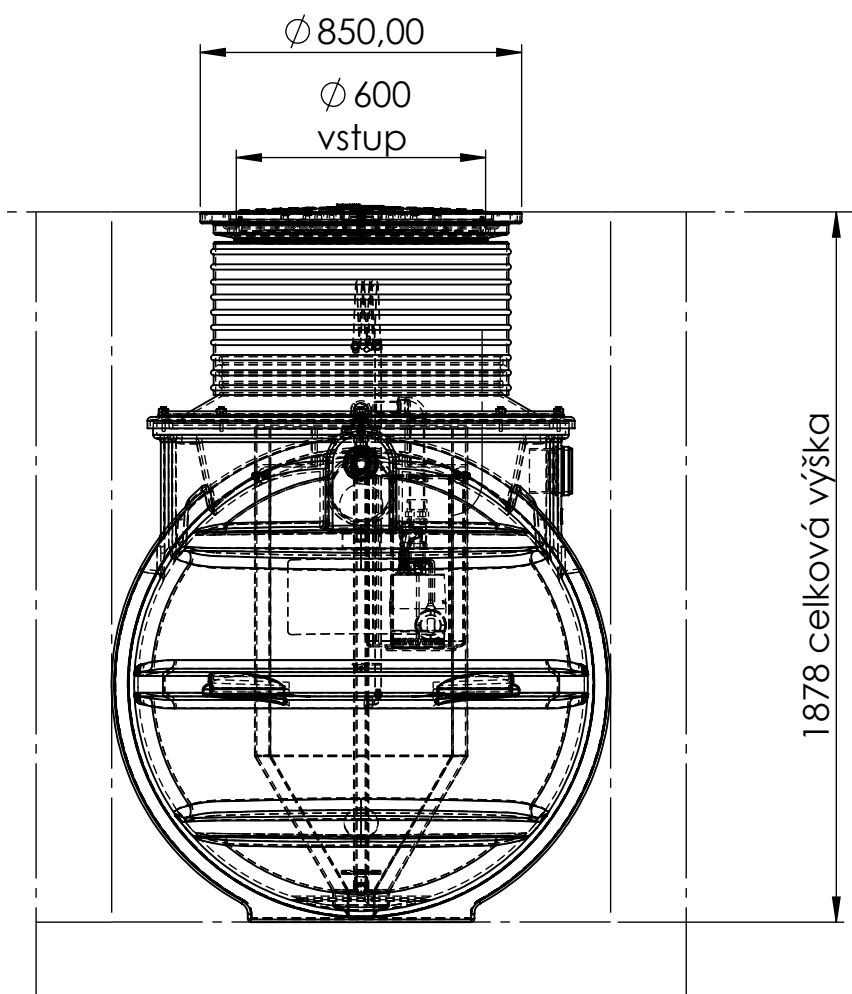

Proszę sprawdzić ostatnią wersję rys w Kingspan Water & Energy

Issue	Date	Drawn By	Approved By	Description
B	17/06/2022	W.Dønheim	W.Dønheim	Naming changed/blower added - For internal review
C	01.03.2023	Paweł GLINSKI	P.GLINSKI	BIOAIR 1 Pump rys. sprzedażowy 1

Projekt : W.Dønheim
Waga : 140.33 kg
Materiał : PE

Tolerancje :
Grubość :
Powierzchni : m²

Drawing : BIA1SDPUMPCZ

Page 1 of 1

Wszystkie wymiary w mm

Nie skalować



Výkres a design jsou majetkem společnosti Kingspan Water & Energy Sp. z o.o..
Nesmí být KOPÍROVÁNY, DISTRIBUOVÁNY
NEBO JAKÝMKOLI ZPŮSOBEM REPRODUKOVÁNY bez písemného souhlasu

