



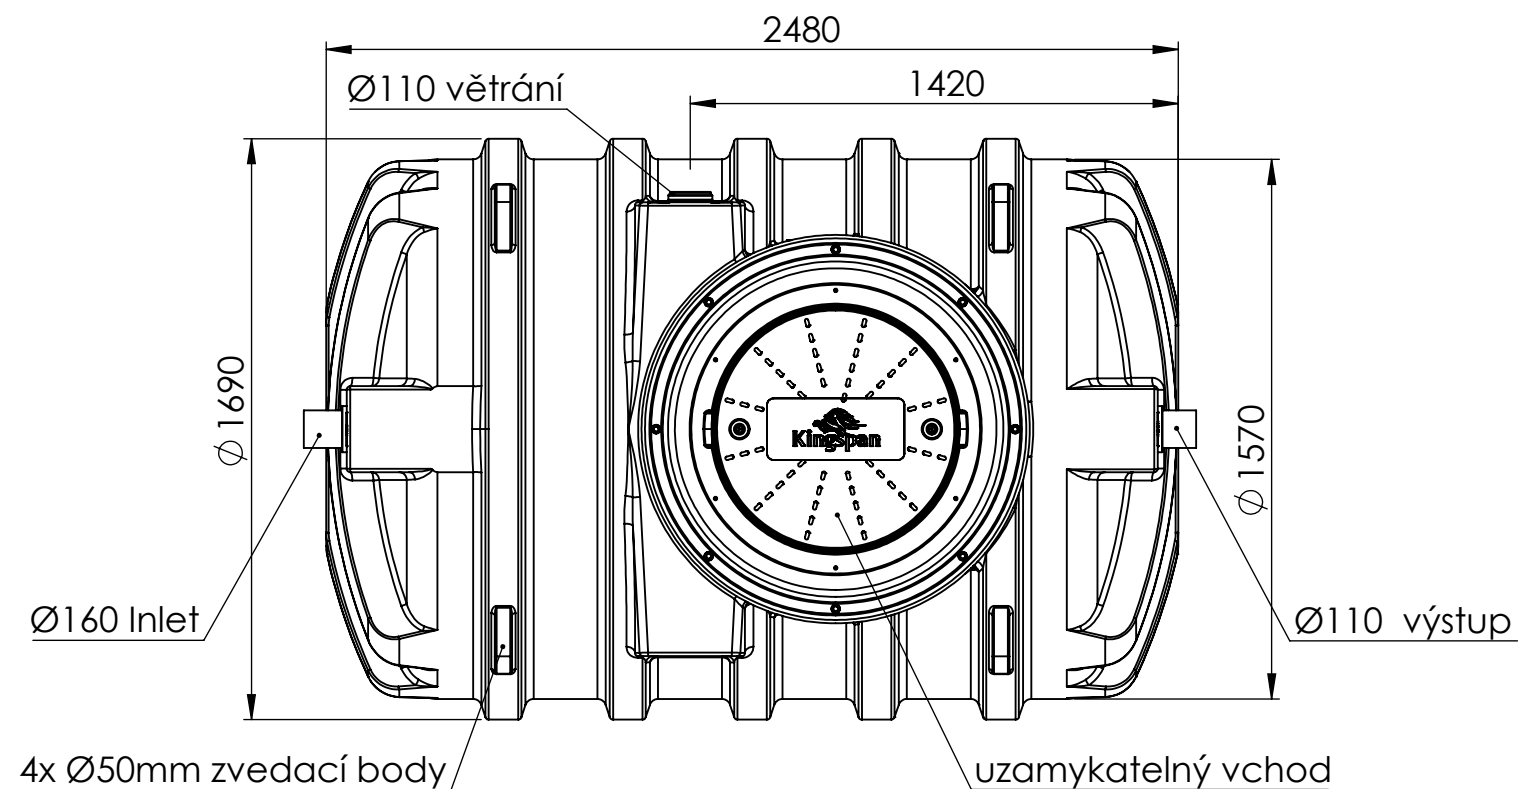

Komentáře

1. Inlet 160mm, výstup 110mm
2. Provzdušňování odpadní vody se provádí pomocí dmyhadla umístěného pod poklopem šachty nebo ve vyhrazené vnější skříni v závislosti na konfiguraci výrobku.
3. Hloubka vtoku je nastavitelná pomocí teleskopické šachty. Hloubka se volí podle podmínek připojení
4. Před instalací čističky si přečtěte návod k instalaci a servisu.
5. Větrací prvky musí být připojeny k větrací přípojce. Součásti ventilačního systému nejsou součástí výrobku.
6. Hmotnost prázdné nádrže je přibližně 225 kg.

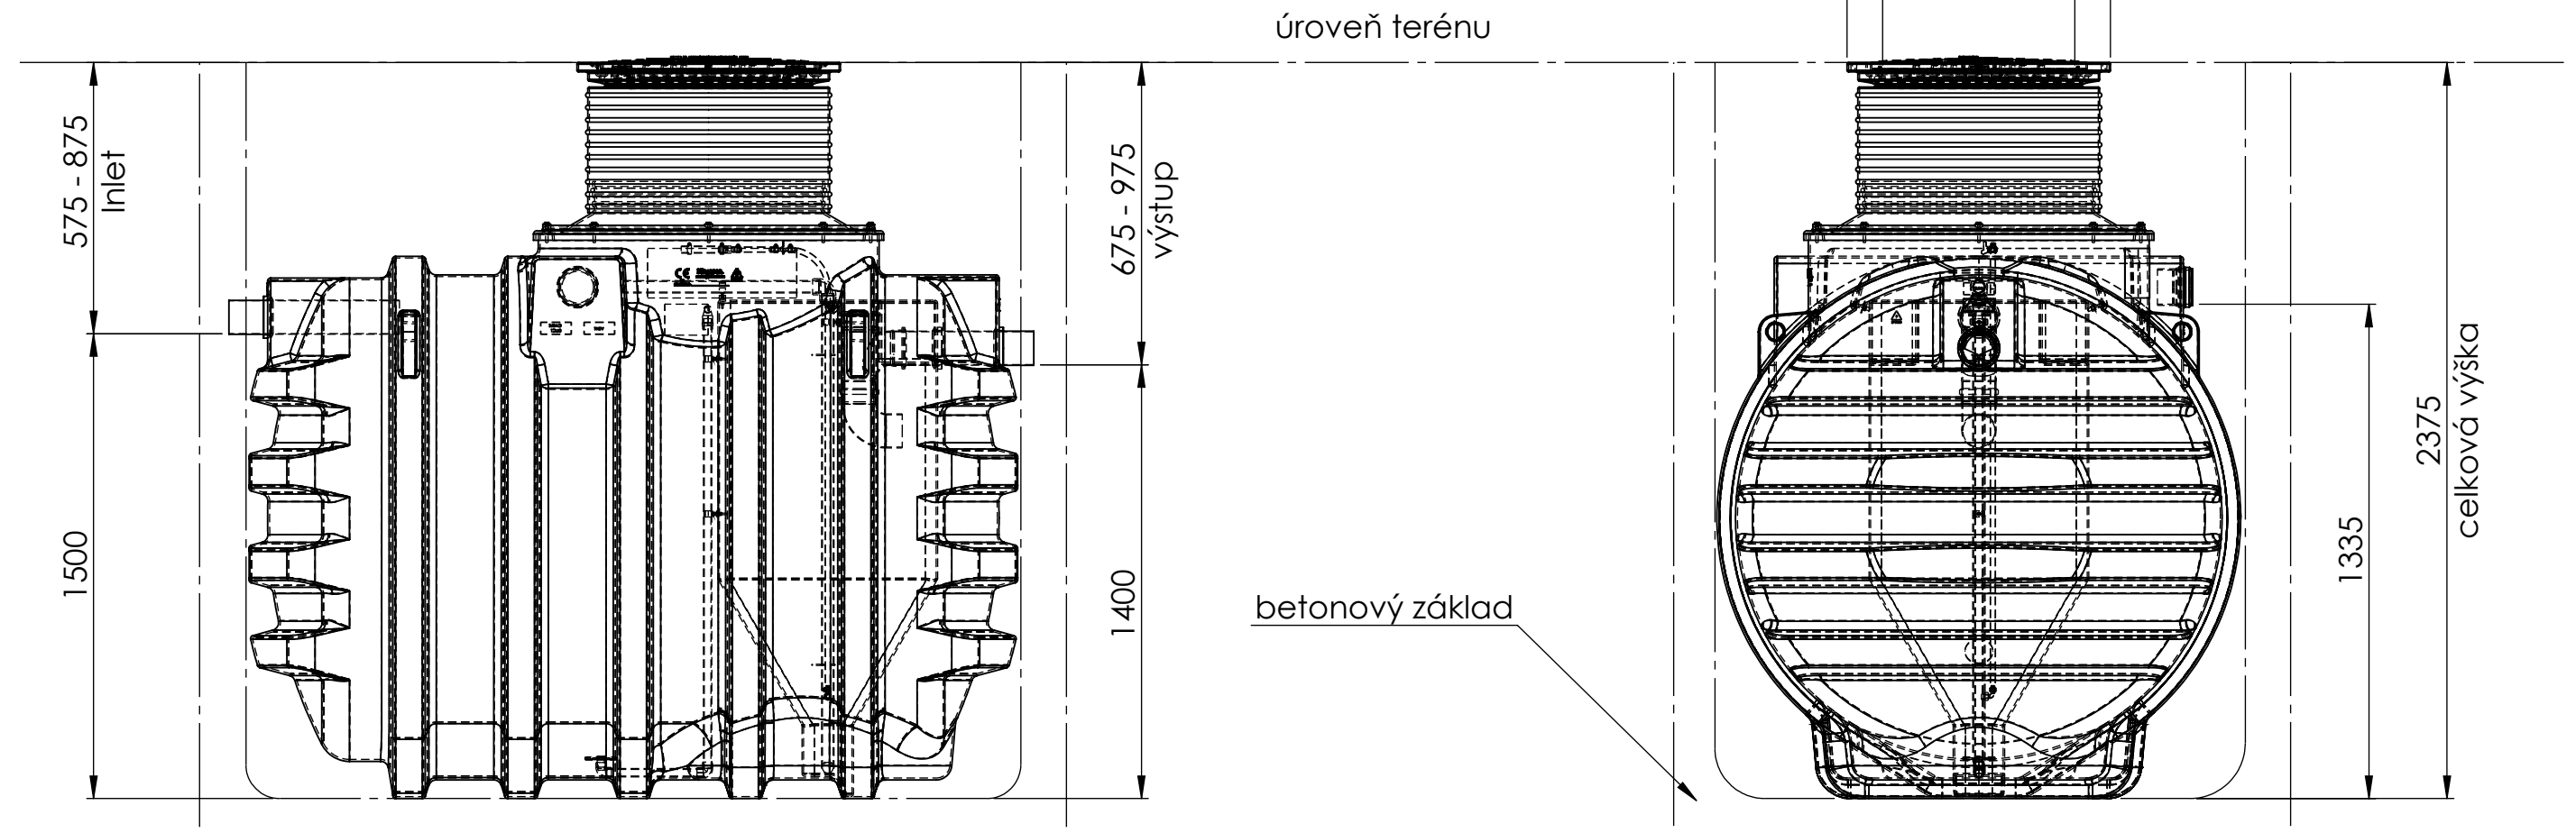

Please check with Kingspan Water & Energy for the latest Issue of the drawing

Issue	Date	Drawn By	Approved By	Description
01	16/03/2023	D.Owen	D.Owen	Initial Issue

Modelled By : D.Owen
Weight : kg 225 kg
Material : Various

Tolerance (unless stated) :
Thickness :
Surface Area : m²


Drawing : BIA3SDCZ

Page 1 of 1

BioAir 3 Gravity (9PE) Sales Drawing

All Dimensions In mm

Scale: Do Not Scale



Third Angle Projection

Výkres a design jsou majetkem společnosti Kingspan Water & Energy Sp. z o.o..
Nesmí být KOPIROVÁNY, DISTRIBUOVÁNY
NEBO JAKÝMKOLI ZPŮSOBEM REPRODUKOVÁNY bez písemného souhlasu.

