



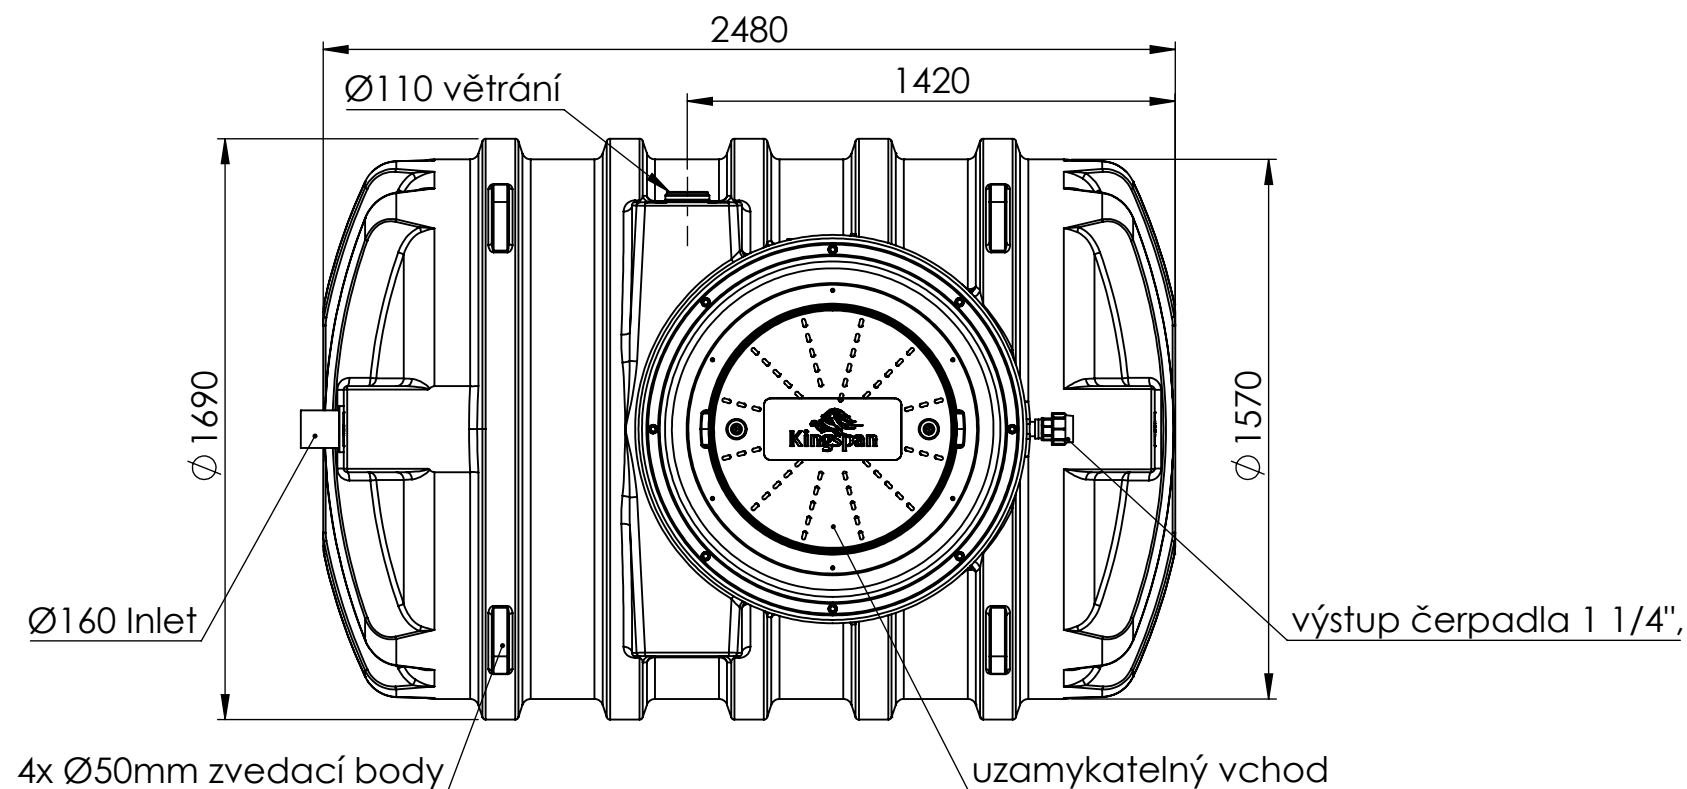

Komentáře

1. Inlet 160mm, výstup čerpadla 1 1/4",
2. Provzdušňování odpadní vody se provádí pomocí dmyhadla umístěného pod poklopem šachty nebo ve vyhrazené vnější skříni v závislosti na konfiguraci výrobku.
3. Hloubka vtoku je nastavitelná pomocí teleskopické šachty. Hloubka se volí podle podmínek připojení
4. Před instalací čističky si přečtěte návod k instalaci a servisu.
5. Větrací prvky musí být připojeny k větrací přípojce. Součásti ventilačního systému nejsou součástí výrobku.
6. Hmotnost prázdné nádrže je přibližně 225kg.

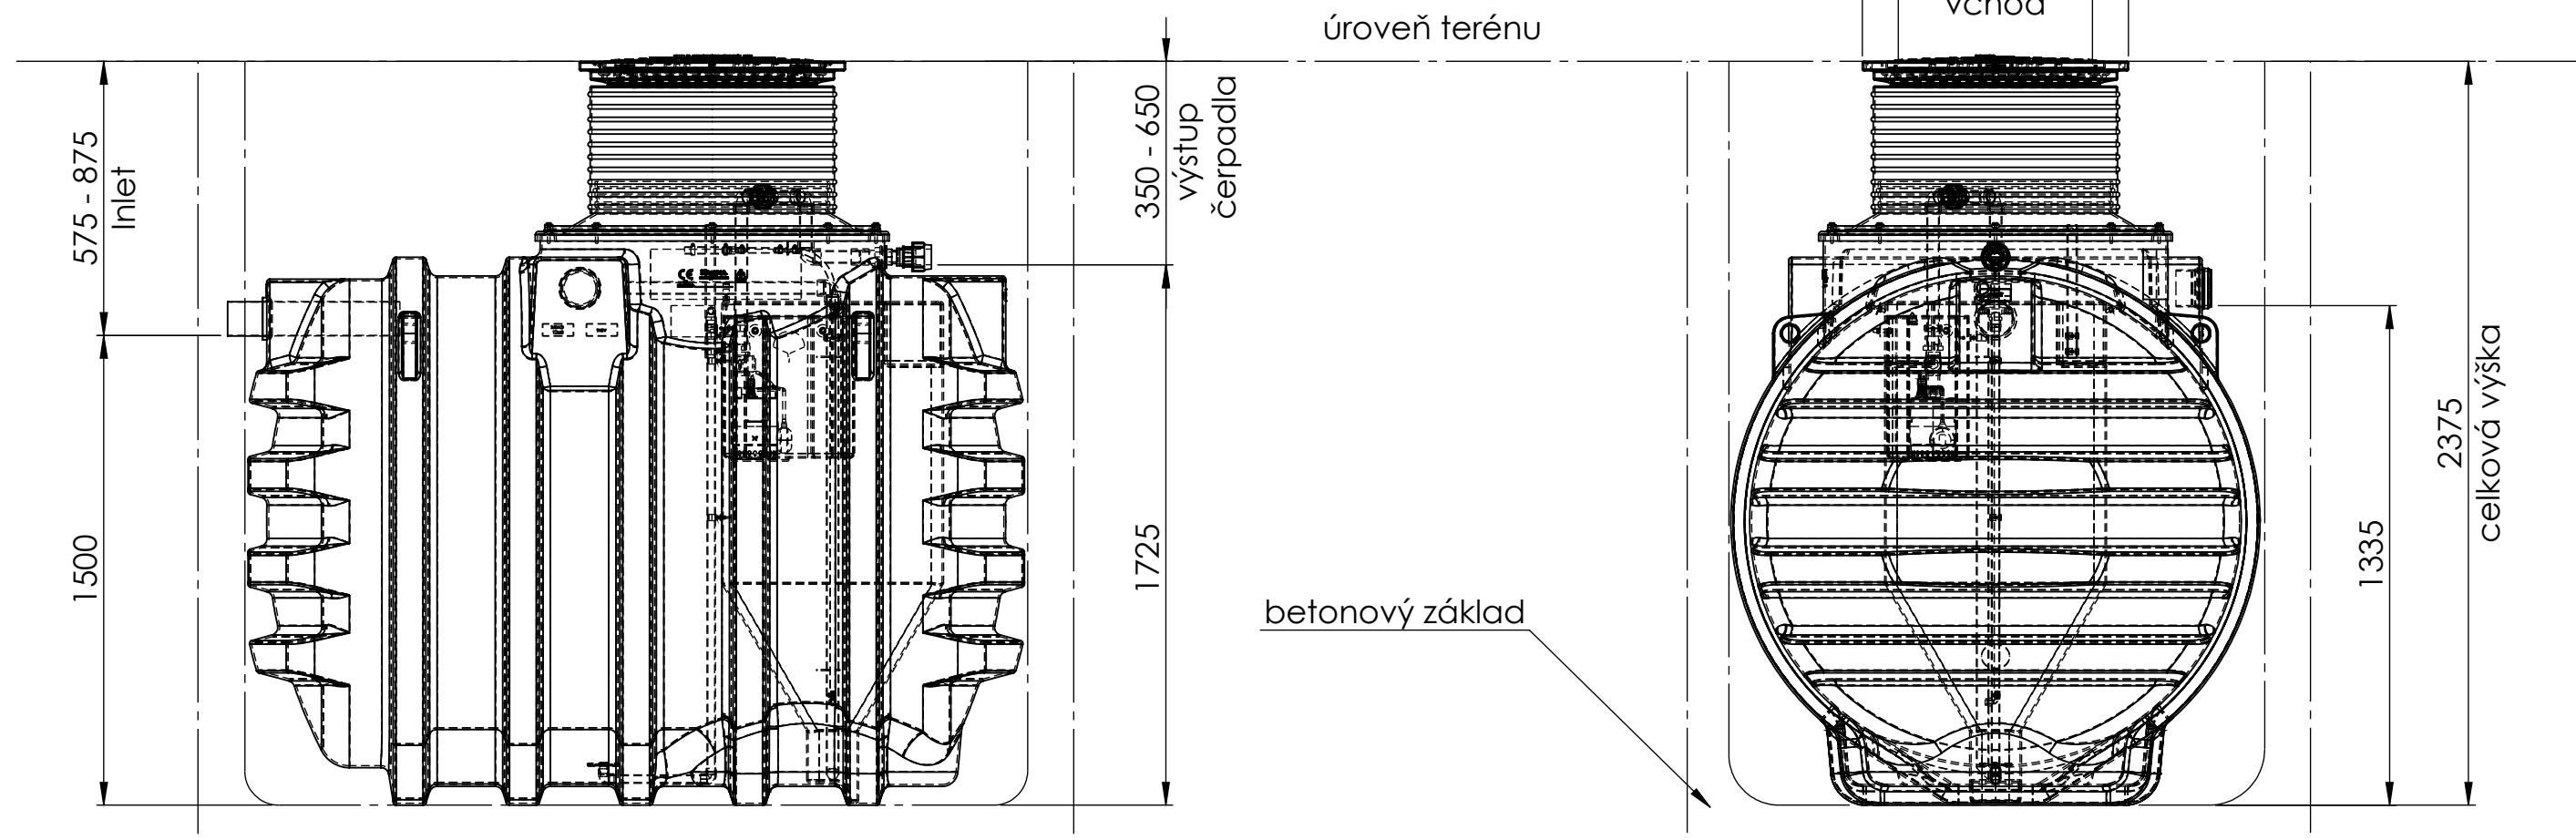


Please check with Kingspan Water & Energy for the latest Issue of the drawing

Issue	Date	Drawn By	Approved By	Description
01	16/03/2023	D.Owen	D.Owen	Initial Issue

All Dimensions In mm

Scale: Do Not Scale



Third Angle Projection

C:\Kingspan\1\012\BIOAIR\BIOAIR 3\BIA3SDPUMPCZ

Modelled By : D.Owen

Weight : kg 225 kg

Material : Various

Tolerance (unless stated) :

Thickness :

Surface Area : m²

Drawing : BIA3SDPUMPCZ

Page 1 of 1

BioAir 3 Gravity (9PE) Sales Drawing

Výkres a design jsou majetkem společnosti Kingspan Water & Energy Sp. z o.o..
Nesmí být KOPIROVÁNY, DISTRIBUOVÁNY
NEBO JAKÝMKOLI ZPŮSOBEM REPRODUKOVÁNY bez písemného souhlasu.

