


Montážní návod - Filtrační koš BEST

Nátokové potrubí doporučujeme v nádrži navést pod kontrolní komínek, aby bylo možné filtrační koš jednoduše kontrolovat a případně čistit.


Filtrační koš BEST je dostupný ve variantách pro potrubí o průměru:

- DN 100/110
- DN 125
- DN 150/160


Filtrační koš se kontroluje a čistí jednou za čtvrt roku a po každém přívalem dešti.

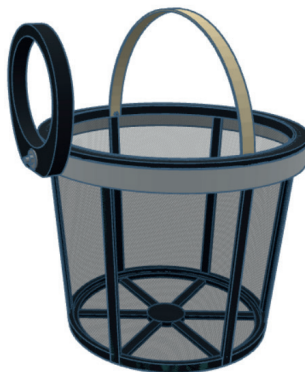


(1) - Filtrační koš s jemnými oky, nerezová obruč spojená nerezovým materiálem s držákem

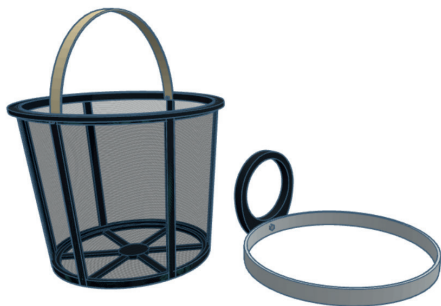

(2) - Držák s obručí nasadíte mírnými pomalými viklavými pohyby na potrubí a pomocí šroubu a matky utáhněte tak, aby nedocházelo k protáčení držáku, ale tak, aby nedošlo k poškození držáku

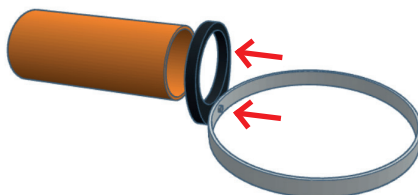

(3) - Do obruče vložte filtrační koš

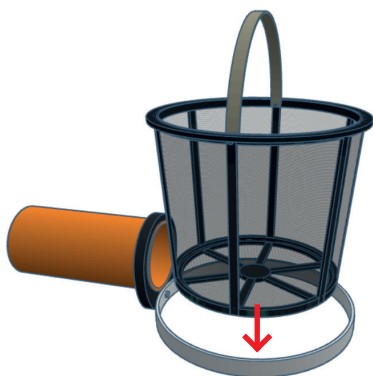

(4) - Pro vyčištění filtrační koš vytáhněte, zbavte nečistot, omyjte, a poté vraťte koš do obruče

