
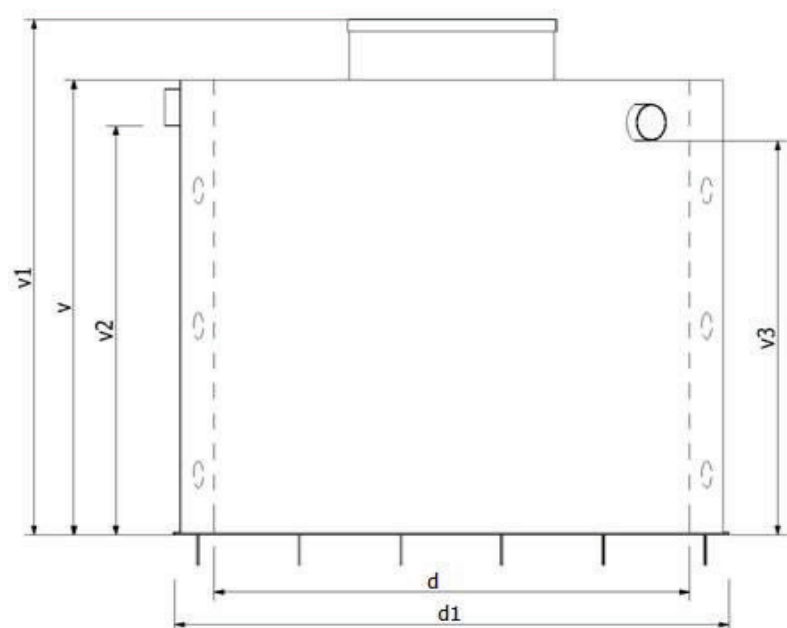


Technický list

Septik dvouplášťový kruhový

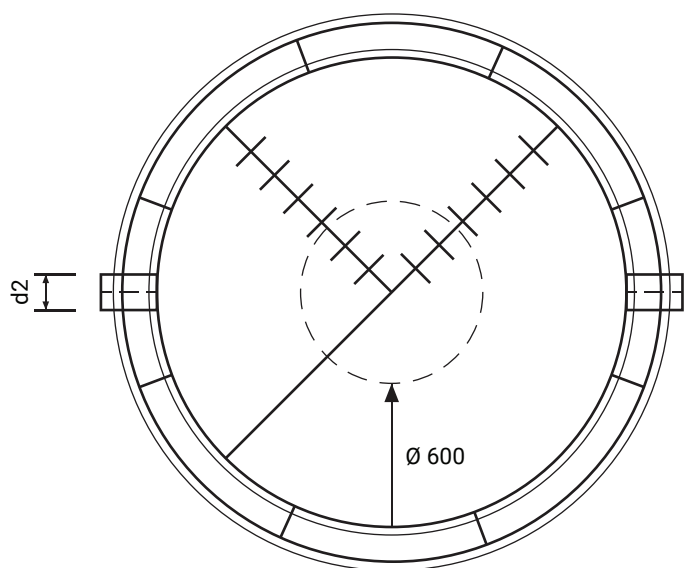

Typ	Objem (m ³)	Průměr d	Průměr d1	Výška v	Výška v1	Výška v2	Výška v3
SKD 2	2	1,35	1,60	1,50	1,70	1,35	1,30
SKD 3	3	1,65	1,90	1,50	1,70	1,35	1,30
SKD 4	4	1,85	2,10	1,50	1,70	1,35	1,30
SKD 5	5	2,05	2,30	1,50	1,70	1,35	1,30
SKD 6	6	2,25	2,50	1,50	1,70	1,35	1,30
SKD 7	7	2,45	2,70	1,50	1,70	1,35	1,30
SKD 8	8	2,65	2,90	1,50	1,70	1,35	1,30
SKD 9	9	2,45	2,70	2,00	2,20	1,85	1,80
SKD 10	10	2,55	2,80	2,00	2,20	1,85	1,80
SKD 12	12	2,85	3,10	2,00	2,20	1,85	1,80
SKD 15	15	3,10	3,35	2,00	2,20	1,85	1,80
SKD 20	20	2,95	3,20	3,00	3,20	2,85	2,80

Pozn.: Rozměry v2 a v3 při použití nátoky, odtoku DN125.