
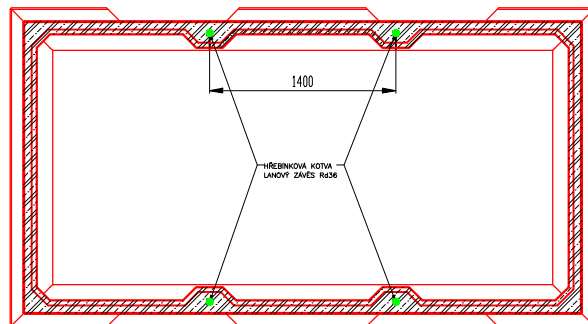


DKH 2000/4000/1200-9,6 DN600 V1



PUDORYS

POHLED A-A'

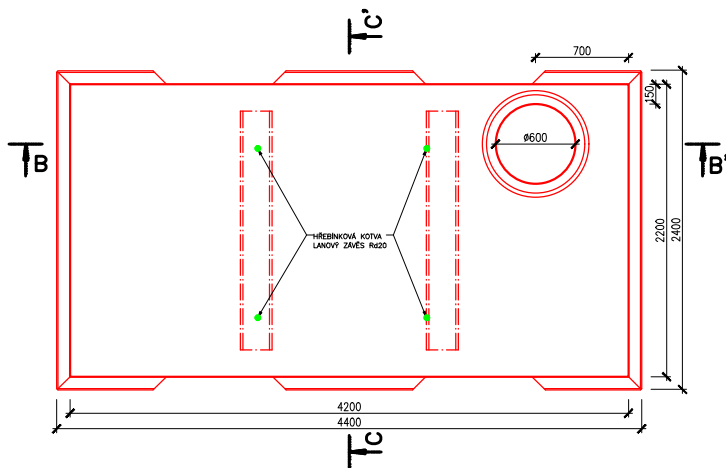

ŘEZ B-B'

ŘEZ C-C'

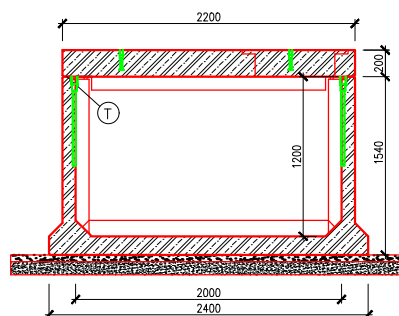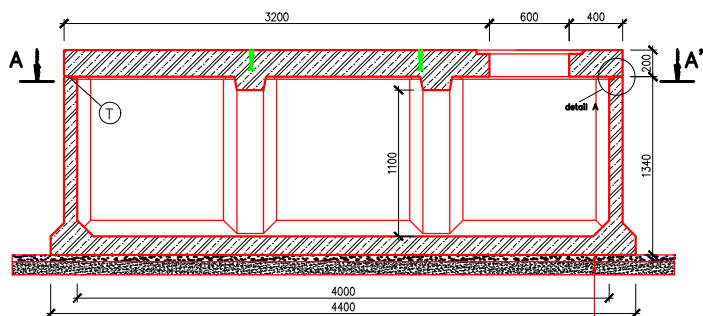

pískové lože fr.0-4 - 50mm
šterk fr.0-63 zhutněný - 100mm

Legenda


	písek fr. 0-4		šterk fr. 0-63 zhutněný	
	železobeton		těsnicí materiál dle tech. listu	
Užitný objem: 9,6m ³		Uchycení: 4xRd36;4xRd20		
Beton: C40/50 XA2 XF4		Ocel: B500		
maximální břemeno v sestavě (jeřáb): 7,6t				
minimální délka jeřábových lan: 2,5m				
Hmotnosti:	Dno	Panel	Nástavce	Celkem
	7,6t	4,5t	- t	12,1t

... uvedené hmotnosti jsou orientační

... není nakreslen nástavec a poklop, nutno počítat s jeho výškou

DETAIL A

1:10



Vzniklé spáry se zatěsní maltou dle technického listu.